




- Basit bir düz düz panelden daha estetik olarak hoş görünüm talep eden uygulamalarda kullanım için tasarlanan bu güncellenmiş tasarım, doğrudan ve dolaylı aydınlatmanın güzel bir karışımını sağlamak için yüksek çıkışlı LED modüllerin ışığını yayan perforeye sahiptir.
- Designed for use in those applications demanding something more aesthetically pleasing than a simple plain flat panel, this updated design features a perforated central dropped section which diffuses the high output LED modules to provide a pleasant mix of direct and indirect illumination.



Kodu/Code	:	IPSS.D.24.0.0.6060.0.OP0	IPSS.D.35.0.0.6060.0.OP0
Güçü/Power	:	24W	35W
Lümen/Lumen	:	2832Lm	4060Lm
Ölçüler/Dimensions (axbxh mm)	:	600x600x95 mm	600x600x95 mm

#### Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	:	0,50mm DKP Sac 0,50mm DKP Sheet
Optik/Optic	:	PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıva Üstü/Surface
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos $\phi$
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-20°C/+50°C

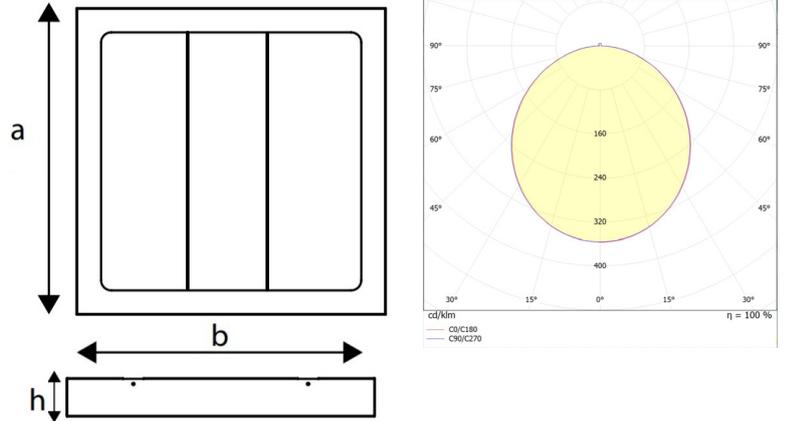

#### Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	:	110°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>