



# REIS

Gerek tasarım gerekse çeşitlilik açısından her detayda kullanım kolaylığı sağlar. 3 fazlı ve monofaze raylar için ray spot armatürü. 350° dönebilir ve 180° eğilebilir. Alternatif olarak, optimum fiyat-performans oranı ve CRI> 90 ile en yüksek enerji verimliliği. Farklı ışık açıları: 24° (Nokta), 40° (Orta) veya 55° (Geniş).



It provides ease of use in every detail, both in terms of design and diversity. LED spotlight for 3-phase and monophase tracks. 350° rotatable and 180° tiltable. Alternatively highest energy efficiency with optimal price-performance ratio and CRI> 90. Different beam angles: 24° (Spot), 40° (Medium) or 55° (Wide).



|                                  |   |                          |                          |                          |
|----------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kodu/Code                        | : | IRSC.D.20.0.0.110.0.RF.0 | IRSC.D.30.0.0.110.0.RF.0 | IRSC.D.40.0.0.110.0.RF.0 |
| Gücü/Power                       | : | 20W                      | 30W                      | 40W                      |
| Lümen/Lumen                      | : | 2600Lm                   | 3900Lm                   | 5200Lm                   |
| Ölçüler/Dimensions<br>(D x Ø mm) | : | 110x90 mm                | 110x90 mm                | 110x90 mm                |

## Ürün Özellikleri /Product Features

|                                                    |   |                                             |
|----------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| Gövde<br>Housing                                   | : | Aluminyum Enjeksiyon<br>Aluminium Injection |
| Optik/Optic                                        | : | Alm. Reflektör/Alm Reflector                |
| Kullanım Şekli/Usage                               | : | Ray/Track                                   |
| Güç Faktörü/Power Factor                           | : | > 0,95 Cos φ                                |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı<br>Operating Temp. Range | : | -20°C/+50°C                                 |

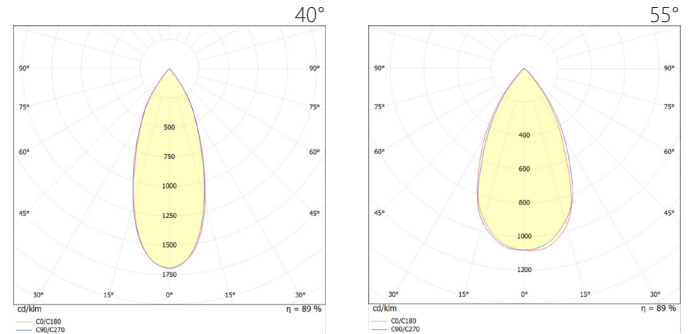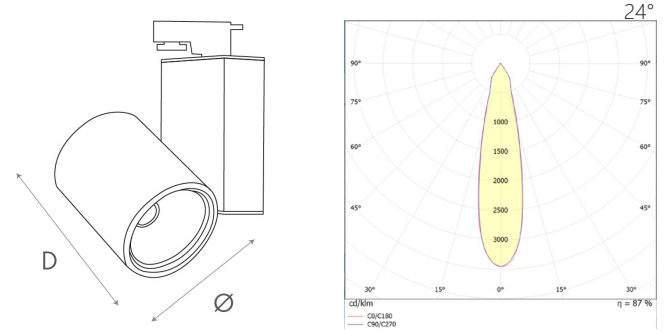

## Opsiyonel Özellikler/Optional Features

|                        |   |                                                                                                                |
|------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Işık Rengi/CCT         | : | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K                                                                                     |
| Işık Açısı/Beam Angle  | : | 24° , 40° ,55°                                                                                                 |
| Acil urum Kiti/EMG     | : | 1-3 Saat/Hour                                                                                                  |
| Kontrol / Control      | : | On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth                                                                                 |
| Ürün Rengi/Body Colour | : | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RAL Colour |