



# LINE-UP DOWN



- LINE-UP DOWN mimari sınıf sarkıt armatür, herhangi bir alanı doğrudan ve dolaylı ışıkla canlandırmak için kusursuz ve sofistike bir görünüm katar. LINE-UP DOWN aydınlatma sistemi, ekstrüde Alüminyum gövde, yüksek geçirgenliğe sahip akrilik lens ve son teknoloji LED'ler dahil olmak üzere birinci sınıf malzemeler kullanır.
- LINE-UP DOWN architectural-grade suspended luminaire adds a seamless and sophisticated look to uplift any space with direct and indirect light. LINE-UP DOWN lighting system uses premium materials including an extruded Aluminum housing, high-transmission acrylic lens and state-of-the-art LEDs..



Kodu/Code	: ILSR.ID.36.0.0.5590.0.OP0	ILSR.ID.42.0.0.55120.0.OP0	ILSR.ID.60.0.0.55160.0.OP0	ILSR.ID.72.0.0.55200.0.OP0
Gücü/Power	: 36W	42W	60W	72W
Lümen/Lumen	: 3600Lm	4200Lm	6000Lm	7200Lm
Ölçüler/Dimensions (L x W X H mm)	: 900x55x75 mm	1200x55x75 mm	1600x55x75 mm	2000x55x75 mm

## Ürün Özellikleri /Product Features

Gövde Housing	: Alüminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	: PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	: Sıvaüstü,Sarkıt/Surface, Pendant
Güç Faktörü/Power Factor	: > 0,96 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	: -20°C/+50°C

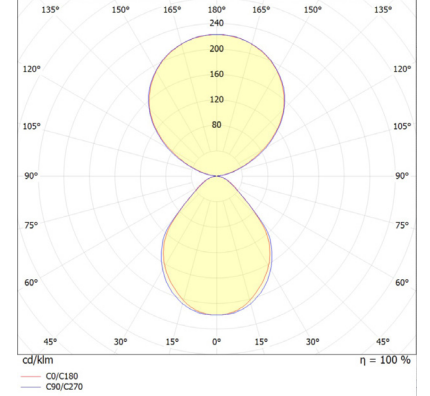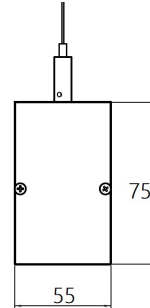

## Opsiyonel Özellikler/Optional Features

Işık Rengi/CCT	: 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
Işık Açısı/Beam Angle	: 110° + 110°
Acil urum Kiti/EMG	: 1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	: On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RAL Colour