



- 

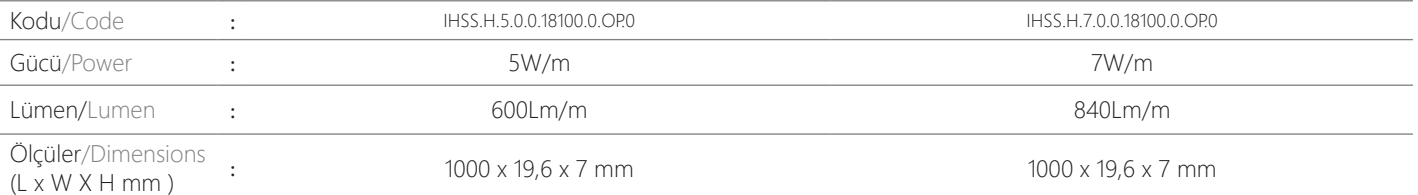

Gövde Housing	:	Aluminyum Enjeksiyon Aluminium Injection
Optik/Optic	:	PMMA Difüzör/PMMA Diffuser
Kullanım Şekli/Usage	:	Sıvaüstü, Gizli/Surface, Cove
Güç Faktörü/Power Factor	:	> 0,95 Cos φ
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Operating Temp. Range	:	-25°C/+40°C

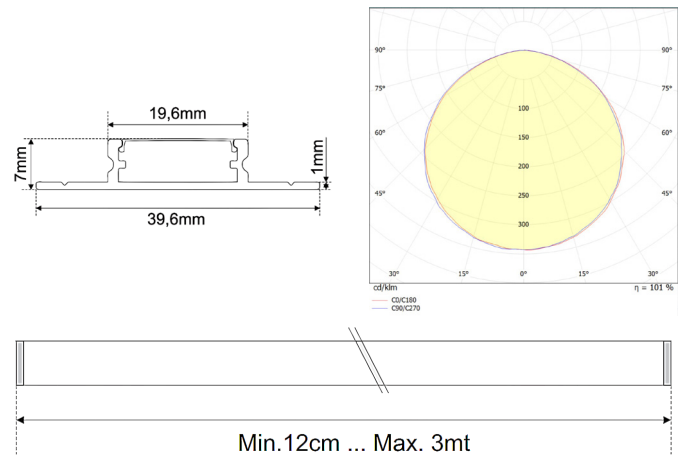

İşık Rengi/CCT	:	3000K, 4000K, 6500K, RGB
İşık Açısı/Beam Angle	:	110°
Acil urum Kiti/EMG	:	1-3 Saat/Hour
Kontrol / Control	:	On/Off, DALI, 1-10V, Bluetooth
Ürün Rengi/Body Colour	:	